

1. DADOS DO PRODUTO


Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Ar- condicionado Cassete Fort Air
Descrição do Produto:	Unidade interna e unidade externa, Cassete Fort Air, 24/36/48/60.000 Btu/h
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (interna):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (externa):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (painel):	8415.9090
IPI:	Isento / 20% no painel fatur. Manaus

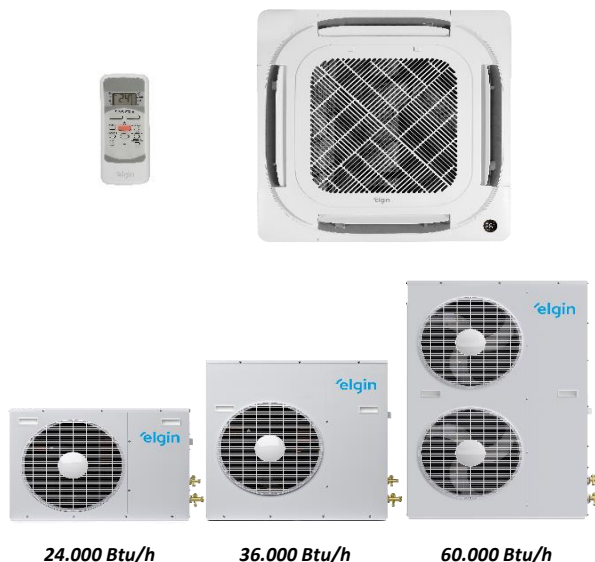

Imagens ilustrativas

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Diferenciais Competitivos:	A linha cassete Fort Air tem design exclusivo Elgin, com sua ampla entrada de ar e as saídas de ar 360°, é perfeito para climatizar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante.
	Está disponível nas capacidades de 24.000, 36.000, 48.000 e 60.000 Btu/h nas versões Frio ou Quente/Frio.
	Possui display digital que torna fácil a visualização da temperatura.
	Toda a linha trabalha com gás ecológico R-410A e garantia de 3 anos para todo o equipamento.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE FORT AIR

Código Comercial	Unidade Interna	KAFI24B2NA	KAQJ24B2NA	KAFI36B2NA	KAQJ36B2NA	KAFI48B2NA	KAQJ48B2NA	KAFI48B2NA	KAQJ48B2NA	KAFI60B2NA	KAFI60B2NA
	Unidade Externa	OUFE24B2CC	OUQE24B2CC	OUFE36B2CC	OUQE36B2CC	OUFE48B3CC	OUQE48B3CC	OUFE48B4CC	OUQE48B4CC	OUFE60B3CC	OUFE60B4CC
	Painel	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA
	Conjunto	KAFC24B2NACC	KAQC24B2NACC	KAFC36B2NACC	KAQC36B2NACC	KAFC48B3NACC	KAQC48B3NACC	KAFC48B4NACC	KAQC48B4NACC	KAFC60B3NACC	KAFC60B4NACC
Capacidade Térmica	W	7032	7032	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580
	(Btu/h)	24000	24000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000
Ciclo	-	Frio	Quente-Frio	Frio	Quente-Frio	Frio	Quente-Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	-	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz
Corrente Máxima	A	13,7	13,2	19,3	20,1	15,6	17,4	8,6	9,3	20,7	12,6
Disjuntor	A	20	20	25	25	20	25	16	16	25	16
Consumo	W / h	2320	2313	3485	3478	4340	4611	4327	4628	5420	5430
Classificação INMETRO	-	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão do Ar	m³/h	1422	1422	1683	1683	1571	1571	1571	1571	1571	1571
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	5/8" até 15m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	3/4" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comprimento dos tubos (m)	Padrão	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	240 x 830 x 830	240 x 830 x 830	240 x 830 x 830	240 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830
	Painel	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Externa	589 x 869 x 325	589 x 869 x 325	589 x 869 x 325	589 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325
	Unidade Interna	295 x 895 x 895	295 x 895 x 895	295 x 895 x 895	295 x 895 x 895	355 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895
	Painel	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025
Peso Líquido (kg)	Unidade Externa	580 x 952 x 420	580 x 952 x 420	580 x 952 x 420	580 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420
	Unidade Interna	26,7	26,7	29,7	29,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
	Painel	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Peso Bruto (kg)	Unidade Externa	49,5	52,5	66,1	65,3	91,6	94,7	91,1	94,1	91,1	93,8
	Unidade Interna	30	30	33,2	33,2	36	36	36	36	36	36
	Painel	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Código EAN	Unidade Externa	53,4	56,5	73,5	73,5	98,9	103,3	98,3	102,5	98,9	101,1
	Unidade Interna	7908412546181	7908412546211	7908412545887	7908412545924	7908412500343	7908412545467	7908412500343	7908412545467	7908412547775	7908412547775
	Painel	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.