


AR CONDICIONADO PAC12FI



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
Capacidade de 12000 BTU's	Gás de Refrigeração R32	Serpentina em cobre
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade de 12000 BTU's	A capacidade ideal para o seu ambiente	
Gás R-32	Ecologicamente correto, maior eficiência ao resfriar o ambiente	
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão	
Filtro lavável antibacteriano e anti pó	Facilita a limpeza no dia a dia	
Pintura anticorrosiva	Muito mais proteção contra oxidação e maresia nas partes metálicas	
Funções	Resfriar, ventilar, desumidificar e turbo	
Modos de operação	Automático, silêncio, sleep e oscilar. Todo o conforto que você merece.	

CARACTERISICAS TÉCNICAS
Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica. Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto. Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada. Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite. Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.




Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "F" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 42 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 2 anos no compressor vide manual

Garantia:			1 ano		Número de Desenho:				11205-00-XX			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)		Isento		
								I.I.(%)		Não aplica		
						Cx. Unitária (EAN-13)		Cx. Master (DUN-14)		ICMS (%)		Nacional
Origem NF		Classificação (NCM)		Ex tarifário								
220V	1180	869	96662572 96662573 96662574	96662572OUT 96662573OUT 96662574OUT	96662572SLD 96662573SLD 96662574SLD	7891356118944 7891356118951 7891356118968	xxx		Manaus	8415.10.11	Ex.01	
Embalagem			Peso *	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilha mento	Descrição do Produto NF		
			(kg)	Alt.	Larg.	Prof						
Unidade Interna			8,5	210	811	270	0,045	-	-	AR CONDICIONADO PAC12FI 220V		
Unidade Externa			19,0	536	380	470	0,095	-	-			
Embalagem Interna			9,0	243	865	323	0,067	1	8			
Embalagem Externa			19,5	580	416	489	0,117	1	4			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

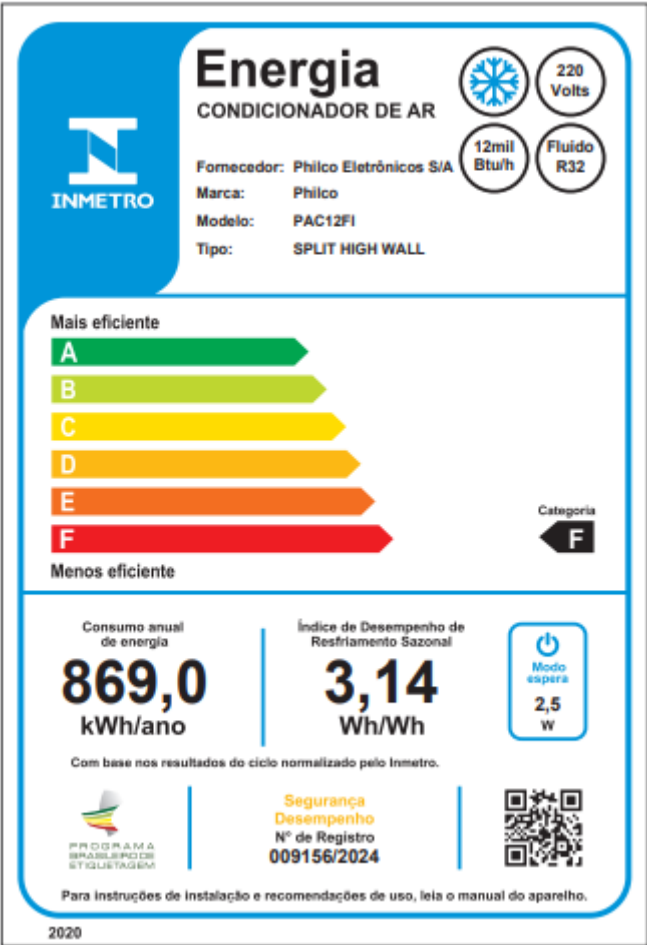

Revisão	Data	Motivo da alteração